

PAR lamps

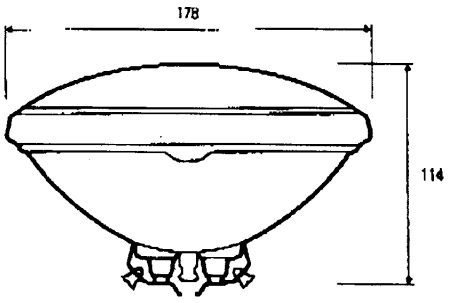

PAR 56 Screw Terminal cap

Watts	Volts	Order Code	Peak Intensity CD	Colour Temp. K	Approx. Beam Spread 10% Peak CD	Approx. Beam Spread 50% Peak CD	Rated Average Life Hours	Pack Quantity	Notes	Product Code
100	12	**4545**	225000	–	9x5	–	100	12	A	**24768**
120	12	**120PAR56/VNSP**	60000	–	15x10	8x6	2000	12		**19023**
120	12	**120PAR56/MFL**	19000	–	29x15	18x9	2000	12		**19024**
120	12	**120PAR56/WFL**	5625	–	50x25	35x18	2000	12		**19025**
200	30	**200PAR**	270000	–	9x9	–	500	12		**20122**
240	12	**240PAR56/VNSP**	140000	–	7x10	9x6	2000	12	C	**20575**
240	12	**240PAR56/MFL**	46000	–	28x15	18x9	2000	12	C	**20576**
240	12	**240PAR56/WFL**	13000	–	50x27	35x18	2000	12	C	**20577**

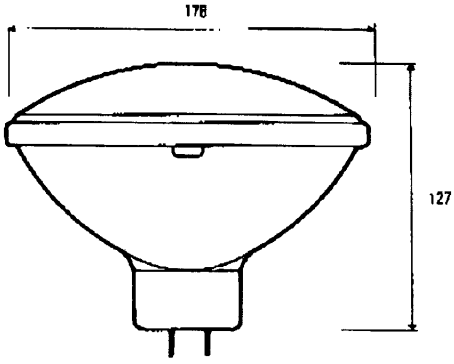

PAR 56 GX16d cap

	Watts	Volts	Order Code	Peak Intensity CD	Colour Temp. K	Approx. Beam Spread 10% Peak CD	Approx. Beam Spread 50% Peak CD	Rated Average Life Hours	Pack Quantity	Notes	Product Code
	200	120	**200PAR56/MFL**	15000	2750	34x22	22x13	2000	12	C	**49589**
	300	120	**300PAR56/NSP**	68000	2750	20x14	10x8	2000	12	C	**20803**
	300	120	**300PAR56/MFL**	24000	2750	34x19	23x11	2000	12	C	**20836**
	300	120	**300PAR56/WFL**	11000	2750	57x27	37x18	2000	12	C	**20849**
	300	120	**300PAR56/2MFL**	32000	2750	30x17	21x10	2000	12	C	**39400**
	300	120	**300PAR56/2WFL**	11400	2750	53x28	37x19	2000	12	C	**39403**
X	**300**	230	**300PAR56/NSP**	70000	–	–	–	2000	12	C	**20853**
	300	230	**300PAR56/MFL**	30000	–	–	–	2000	12	C	**20852**
	300	230	**300PAR56/WFL**	10000	–	–	–	2000	12	C	**20854**
X	**300**	240/250	**300PAR56/NSP**	70000	–	–	–	2000	12	C	**18676**
	300	240/250	**300PAR56/MFL**	30000	–	–	–	2000	12	C	**18677**
	300	240/250	**300PAR56/WFL**	10000	–	–	–	2000	12	C	**18678**
	500	120	**Q500PAR56/NSP**	96000	2950	32x15	13x8	4000	6	CD	**43494**
	500	120	**Q500PAR56/MFL**	43000	2950	42x20	26x10	4000	6	CD	**43495**
	500	120	**Q500PAR56/WFL**	19000	2950	66x34	44x20	4000	6	CD	**43496**