




# STUDIO 1 kW
## *Quartz Halogen Fresnel*



- Hervorragende Lichtqualität mit sehr gleichmäßiger Verteilung
- Hochwertig, stabil und haltbar
- Korrosionsfrei, langlebig
- Austauschbarkeit von Teilen zwischen den Baureihen
- Umfassende Auswahl an Zubehör, austauschbar mit bestehenden QC-Produkten
- Einfach zu warten und reparieren
- Kratzfeste, mattschwarze Pulverbeschichtung
- Halterungen für Sicherheitsseil
- Verriegelbare Lampenfassung
- Fokussiermöglichkeit von hinten und vorne
- Neues Fokussiersystem mit einfacher Umbaumöglichkeit auf Stangenbedienung, wartungsfrei
- Schwarzes, kratzfestes Gehäuse

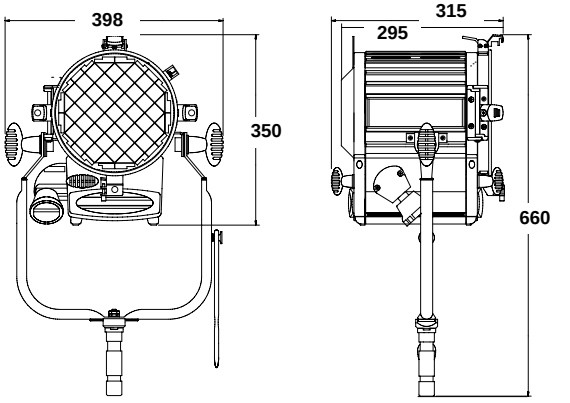


M.O.

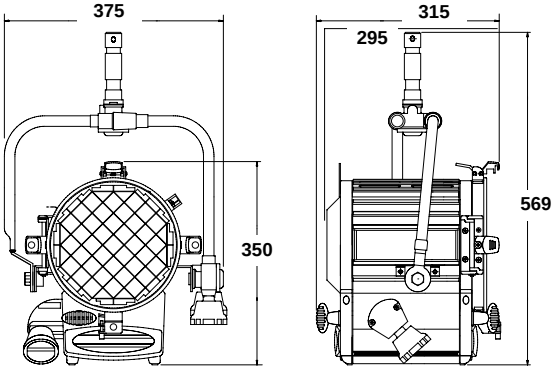


P.O.

**Bedienung**

**Sicherheit**:
Ein Schutzgitter mit einer Maschenweite von 25x25mm ist eingebaut.

**Zubehörhalter:**
Drei feste Halterungen und ein federnd gelagerter, oberer Halter aus Aluminium-Druckguß zur Aufnahme von Zubehör.

**Neigungsvorstellung:**
Bügelbefestigung im Schwerpunkt gewährleistet leichte Verstellung und sichere Arretierung.

**Fokussierung:**
Drehknopf vorn und hinten für leichte und präzise Fokussierung von SPOT nach FLOOD.

**Zugang zur Lampe:**
Eine scharnierte Fronttür erlaubt einfachen Zugang zur Lampe.

**Abmessungen & Gewichte**

| | |
|---|---|
| **Linsendurchmesser** | 175mm |
| **Durchmesser** | 270mm |
| **Filtermaß** | 195x195mm |
| **Gewicht** (Kopf+Bügel) M.O. | 9,5kg |
| **Gewicht** (Kopf+Bügel) P.O. | 13kg |
| **Packgewicht M.O.** | 9,5kg |
| **Packgewicht P.O.** | 13kg |


**Packvolumen**

| | |
|---|---|
| M.O. | 430x370x400mm |
| P.O. | 430x370x400mm |




## Photometrische Daten

Typische Lichtverteilung gemessen mit CP 40 - 1000 W Lampe:

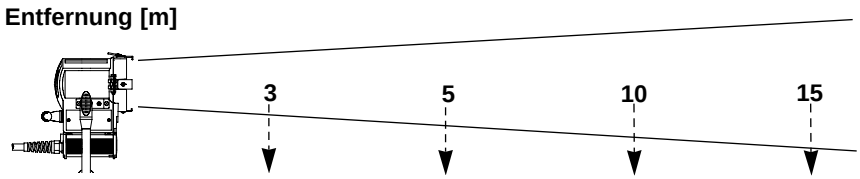


| | Lux | ϕ [m] | Lux | ϕ [m] | Lux | ϕ [m] | Lux | ϕ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SPOT** (12.3°) | 10,000 | 0.6 | 3,600 | 1 | 900 | 2.1 | 400 | 3.2 |
| **FLOOD** (58.2°) | 1,560 | 3.3 | 560 | 5.6 | 140 | 11.1 | 60 | 16.7 |

## Lampendaten

| | |
|---|---|
| **Lampentype** | CP40 - 1000 W |
| **LCL (mm)** | 63,5 |
| **Sockel** | G22 |
| **Lumen** | 26000 |
| **Lebensdauer (h)** | 250 |
| **Farbtemperatur (K)** | 3200 |

## Mechanische Daten

**Farbe/Oberfläche:** Pulverbeschichtung. Einsatz von extrem hitzefesten Epoxy-Material in kritischen Bereichen. Außenseite matt schwarz strukturiert

**Lampenhaus:** Edelstahl mit Aluminium Profilen und Druckgußteilen

**Befestigung:** Bügel aus Stahlrohr mit Zapfen nach DIN 15560

## Umgebungsbedingungen

**Maximale Umgebungstemperatur:** 45°C

**IP Rating:** IP 20

**Zulässiger Neigungswinkel**: -90° / 0 / 90°

## Elektrische Daten

**Kabel / Einschaltung:** 7 m Länge mit Kabel und Schnurschalter

**Vorschriften:** CE zertifiziert, cUL, UL

## Bestellinformationen

| Art.Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| **27250** | **Studio 1 kW M.O.** Scheinwerferkopf m. Bügel, Farbrahmen, 4-flügliger Torblende |
| **27252** | **Studio 1 kW P.O** Scheinwerferkopf kompl. mit P.O. Bügel, Filterrahmen. 4-flügliger Torblende |

## Zusätzliches Zubehör

| Art.Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| **28859** | Filterrahmen |
| **28050** | 4-flüglige Torblende |
| **28304** | Satz Gazen (einfach, halbeinfach, doppelt, halbdoppelt) |
| **28850** | Tute, klein |
| **28851** | Tute, medium |
| **28852** | Tute, klein |

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor jederzeit Änderungen an der Konstruktion, Ausführung oder am beschriebenen Leistungsumfang vorzunehmen. © Strand Lighting Ltd 1998. Strand™, Strand Lighting™, Strand Quartzcolor ™ sind Warenzeichen der Strand Lighting Limited und Strand Lighting Inc.

**Strand Lighting Ltd** North Hyde House Hayes Rd Heston Middx UB2 5NL UK Tel: +44 (0)181 571 3588 Fax: +44 (0)181 571 3305
**Strand Lighting GmbH** Ullsteinstrasse 114-142 D-12109 Berlin Germany Tel: +49 (0) 30/70 79 51 0 Fax: +49 (0) 30/70 79 519 9
**Strand Lighting Italia srl** Via delle Gardenie 33 00040 Pomezia-Roma Italy Tel: +39 06 91963.1 Fax: +39 06 9147136
**Strand Lighting Asia Ltd** 7/F Corporation Square 8 Lam Lok Street Kowloon Bay Hong Kong Tel: +852 2757 3033 Fax: +852 2757 1767